


# SAFETY KORNERS



**Profili flessibili di protezione  
e sicurezza**

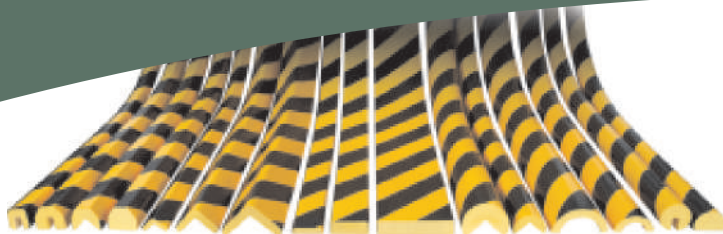


## Informazioni generali:


**SAFETY KORNER** sono pratici, funzionali e rapidi da installare; sono flessibili si adattano con estrema facilità a qualunque superficie e rappresentano un prodotto ideale per quanto riguarda le esigenze aziendali legate alla protezione, all sicurezza e alla segnaletica sia per interni che per esterni. **SAFETY KORNER** sono prodotti con schiuma poliuretana espansa senza CFC, che conferisce grande malleabilità e che permette un adattamento del profilo a tutte le superfici sulle quali viene applicato. La schiuma è rivestita da una pellicola trasparente di protezione che garantisce un elevato livello di resistenza sia in ambienti interni che esterni.

**SAFETY KORNER** si fissano alle superfici più varie (legno, metallo, muri) grazie a uno speciale adesivo. Per il fissaggio è possibile scegliere tra soluzioni autoadesive con biadesivi interni (high tack), prodotto da installare tramite viti o sistema a incastro installabile anche grazie a una speciale colla o sistema autoadesivo per superfici tubolari da 40 o 70 mm (con Cierreflex PU).


## Protezione angolare:

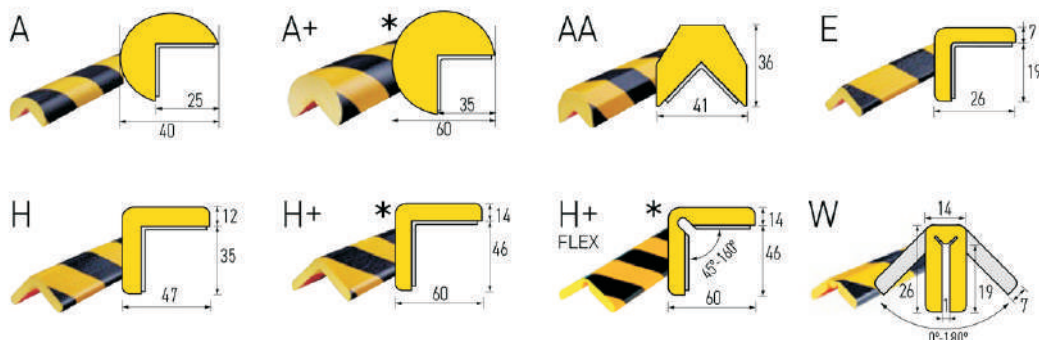

## Protezione superficie piana:

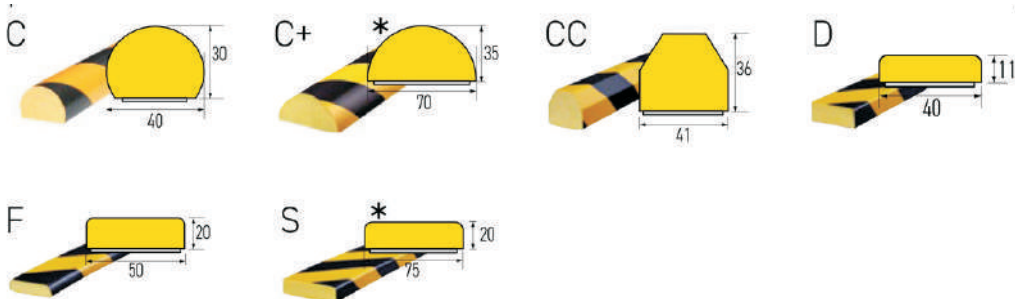

## Protezione profilo ad incastro:

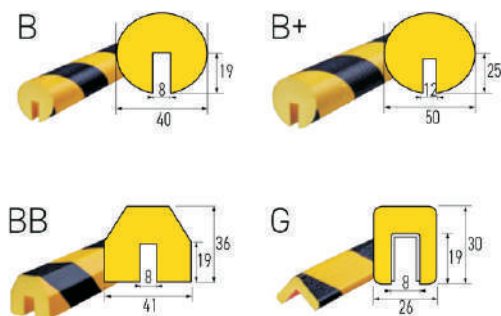

## Protezione superficie tubolare:




## ALCUNE VARIANTI:

**SAFETY KORNER**, nel profilo "A" presenta anche alcune varianti:

- Colore Nero,
- Colore Bianco,
- Colore Bianco/rosso,
- Colore Fluorescente,
- Colore Riflettente

# ALCUNE VARIANTI:


Protezione angolare con supporto in acciaio inox spess. 1mm (Fissaggio con viti da 6 o 7 mm):

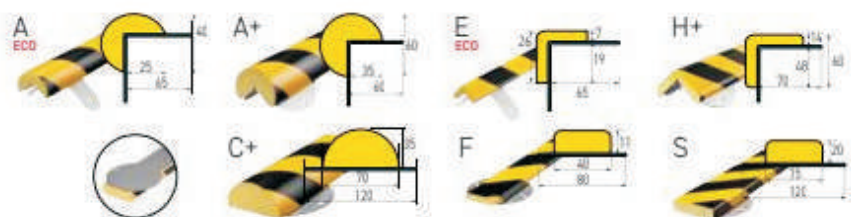

Protezione angolare in colori diversi:



Protezione con aggancio magnetico (rimovibili):

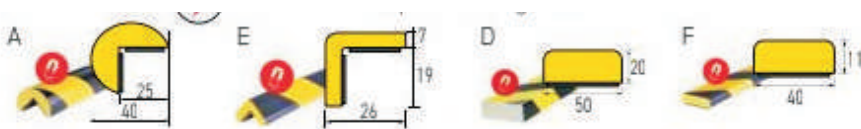

Protezione spigoli (2 o 3 vie):



**Protezione Mod. E3D:**

Lungh. lato interno 25 mm  
Lungh. Lato esterno 45 mm

**Protezione Mod. A2D:**

Lungh. lato interno 25 mm  
Lungh. Lato esterno 60 mm

**Protezione Mod. A3D:**

Lungh. lato interno 25 mm  
Lungh. Lato esterno 60 mm

**Protezione Mod. E2D:**

Lungh. lato interno 25 mm  
Lungh. Lato esterno 45 mm

