

MANUT. ELETTRICHE

CR 314

**CONNETTORI AUTOSPELLANTI
CON GEL INTERNO**

Descrizione:

L'innovativo connettore elettrico **CR 314**, è composto da una solida struttura in materiale plastico ritardante la fiamma e grazie alla tecnologia "Auto-spellante" permette di connettere con un'unica operazione 2 o 3 fili rigidi o flessibili. La connessione a "U" permette un'ottima tenuta meccanica e una perfetta conduttività elettrica. Al loro interno i connettori **CR 314**, sono riempiti di un grasso silconico che garantisce una ottima protezione dalla corrosione dei contatti in situazioni di presenza di umidità e/o acqua offrendo una connessione praticamente impermeabile ed esente da ossidazioni.

Applicazioni:

Le caratteristiche del connettore **CR 314**, lo rendono utilizzabile in svariati settori:

- Impiantistica elettrica civile
- Illuminazione LED e automazione
- Allestimenti elettrici su mezzi di trasporto, rimorchi, furgonature isotermeche
- Allestimenti su caravan, furgoni, ecc.
- Manutenzione e installazione impianti di irrigazione (Sostituzione elettrovalvole).
- Cantieristica nautica (Luci di ingombro - Fanaleria carrelli)
- Manutenzione campeggi e settore turistico
- Manutenzione parchi di divertimento e tematici
- Montaggio insegne luminose
- Costruzione e manutenzione centri wellness, saune, idromassaggio, ecc.

Applicazioni:


Inserire 2 o 3 fili elettrici completamente all'interno del connettore controllando il corretto posizionamento grazie al corpo del connettore traslucido. Non è necessario spelare i fili prima dell'inserimento. Premere in basso il tasto (blu) del connettore con una normale pinza. FINITO!!!

AVVISO IMPORTANTE

Prima di utilizzare questo prodotto, è necessario valutare e determinare se è adatto per l'applicazione prevista. L'utente si assume tutti i rischi e le responsabilità associate a tale uso.

DATI TECNICI:

Dimensione cavi :	0,5 a 1,5 mm² (22-14 AWG)
Massimo voltaggio:	600V
Corrente nominale max:	15 A
Temperatura di esercizio:	Da -40 °C a +105 °C
Resistenza alla fiamma:	Flame retardant
Isolante interno:	Olio e grasso silconico

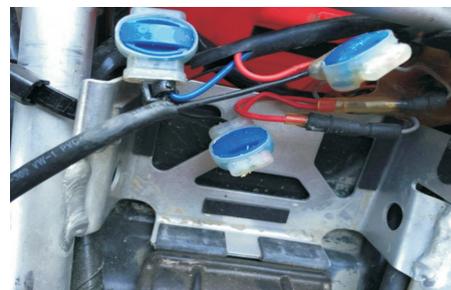

Confezioni:

Il **CR 314**, è fornito in confezioni::

Sacchetti da 100 pz
Scatola da 500 pz

Standard di produzione:



INTECH-CR SRL:

Via Poldà 2/a - 37012 BUSSOLENGO (VR) - ITALY

Tel./ Fax +39 (045) 6766134

Web: www.intech-cr.com Mail: info@intech-cr.com

INTECH
maintenance quality solutions