

DISINCROSTANTI



KALK-P

DISINCROSTANTE IN POLVERE

Descrizione:

KALK-P è un disincrostante e decapante in polvere che elimina rapidamente le incrostazioni di calcare e ossidazioni. Attacca ed elimina il calcare, il limo ed i residui di grasso grazie all'azione sinergica dei suoi componenti acidi e detergenti. Non contiene acido muriatico, non libera odori o vapori fastidiosi ed è quindi impiegabile con estrema facilità. **KALK-P** non è corrosivo nei riguardi dei metalli ferrosi e delle parti in gomma, sughero o materiale plastico, purché impiegato a concentrazioni inferiori al 20%, per tempi di contatto non oltre le 24-48 ore.

Vantaggi:

- Elevata concentrazione di componenti attivi.
- Veloce nella sua azione di rimozione del calcare.
- Non emana vapori o gas tossici o fastidiosi.
- Inibito, non corrode i materiali normalmente utilizzati negli impianti.

Applicazioni e settori di utilizzo:

- Stampaggio plastica
- Industria del marmo
- Caldaie e termoidraulica in generale
- Scambiatori di calore
- Torri evaporative
- Tunnel di lavaggio.
- Disossida rapidamente ferro, alluminio e sue leghe.

Modo d'uso:

Svuotare il sistema da disincrostare e sciacquarlo abbondantemente cercando di rimuovere la fanghiglia depositata sul fondo.


Introdurre una soluzione di **KALK-P** dal 5 al 20% (50- 200 grammi di prodotto in un litro di acqua) Far circolare la soluzione ottenuta per un tempo variabile da 1 a 3 ore. Per abbreviare i tempi di lavaggio riscaldare l'acqua a 40-50°C. Risciacquare abbondantemente e con cura sino a completa scomparsa di residui, verificare che l'acqua di risciacquo sia a pH perfettamente neutro.

Se si utilizza la versione con l'indicatore di viraggio, seguire il lavaggio attraverso la variazione di colore della soluzione stessa. Virando da rosso a giallo la soluzione perde la sua efficacia ed è quindi necessario scaricare la soluzione ed integrare con altro prodotto. Se la soluzione resta di colore rosso per 20-40 minuti, la disincrostazione si intende completata.

N.B. prestare attenzione alle superfici zincate.

DATI TECNICI:

Aspetto:	Polvere
Colore:	Bianco
Odore:	Inodore
Densità:	1,25 Kg/lit (a 15°C)
PH:	1 (sol. 1%)
Infiammabilità:	Non infiammabile

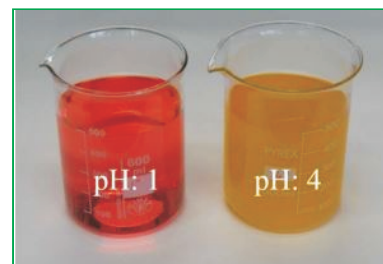

IMPORTANTE:
CON QUALSIASI TIPO DI UTILIZZO PROTEGGERSI ACCURATAMENTE
LE MANI E LA FACCIA DA EVENTUALI SCHIZZI DEL PRODOTTO.

Confezioni:

Bidoni da 5 Kg o 20 Kg

INTECH-CR SRL:

Via Poldà 2/a - 37012 BUSSOLENGO (VR) - ITALY

Tel./ Fax +39 (045) 6766134

Web: www.intech-cr.com Mail: info@intech-cr.com

INTECH
maintenance quality solutions