

PRODOTTI VARI

SILENTWAY

SILENZIATORE PER CHIUSINI

Descrizione:

Il **SILENT WAY** è un rivoluzionale sistema per eliminare il problema dei chiusini rumorosi. In ogni comune si presenta periodicamente questo fastidioso e rumoroso inconveniente. Il basculamento dei chiusini, dovuto alla deformazione degli stessi, al passaggio di un autoveicolo emette il fastidioso "TAM-TAM" che a lungo andare infastidisce e genera lamentele da parte della popolazione. Oggi con **SILENT WAY** è possibile limitare e in molti casi eliminare questo inconveniente in modo sicuro, veloce ed economico.

Applicazioni:

Il **SILENT WAY** è un preformato plastico composto da un polimero di ultima generazione con alte prestazioni:



- Alta resistenza alla compressione.
- Elevata resistenza all'abrasione.
- Buona resilienza entro un ampio intervallo di temperature.
- Lunga durata, resistono diversi anni.
- Economici nell'uso.
- Applicazione semplice, veloce.
- Ottima resistenza al gelo.

Applicazione:

L'applicazione dei **SILENT WAY** è semplice e veloce. Dopo aver rimosso il chiusino rumoroso, attenersi scrupolosamente alle istruzioni sottostanti:

1 - PREPARAZIONE:

Pulire accuratamente il bordo metallico dove il chiusino andrà ad appoggiarsi e sul quale applicheremo i **SILENT WAY**. Rimuovere accuratamente sporco, croste di ruggine, terra, polvere e cercare di asciugare al meglio la superficie metallica. Per meglio eseguire questa operazione, aiutarsi con l'utilizzo di spatole, spazzole e raschietti metallici. Quando si è asportato lo sporco, cercare di eliminare la polvere con una scopa e asciugare al meglio con uno straccio le zone dove andremo ad applicare il **SILENT WAY**.

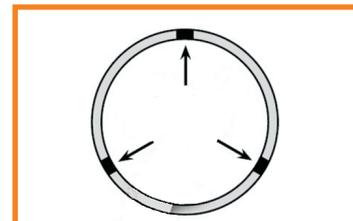

2-INCOLLAGGIO DEL SILENT WAY

Una volta che vi siete assicurati di aver pulito al meglio le superfici interessate, passiamo all'applicazione del **SILENT WAY**. Applicare una certa quantità di colla sul dorso di ogni **SILENT WAY**, disponendo il collante a strisce partendo dall'angolo esterno e poi sull'esterno dei due lati che andranno a combaciare con la struttura metallica del chiusino. Appoggiare delicatamente eseguendo una certa pressione affinché il collante possa aderire e spalmarsi adeguatamente. Assicurarsi che il profilo più sottile del **SILENTWAY** sia posizionato verso l'alto e che risulti ben incollato alla struttura metallica. Una volta applicato il numero di **SILENT WAY** che voi ritenete necessari posizionate con una certa cura il chiusino che appoggiandosi contribuirà alla stabilizzazione degli incollaggi appena eseguiti.

Confezioni: 100 pz

INTECH-CR SRL:

Via Polda 2/a - 37012 BUSSOLENGO (VR) - ITALY

Tel./ Fax +39 (045) 6766134

Web: www.intech-cr.com Mail: info@intech-cr.com

INTECH
maintenance quality solutions

