


COLLANTI

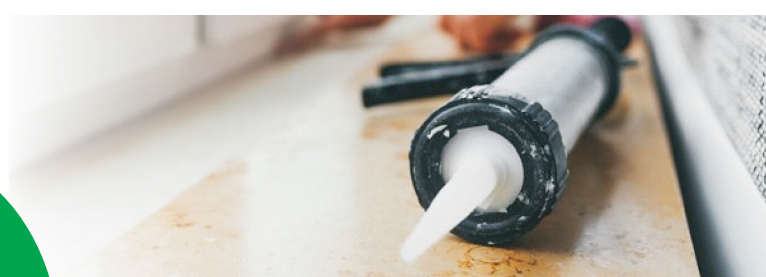

SPRAYBOND

ADESIVO SPRAY AD ALTA TENUTA

Descrizione:

SPRAYBOND è un adesivo spray con caratteristiche di adesivo a contatto. Rapido, forte, resistente all'umidità, permette fissaggi temporanei e permanenti.

Lo **SPRAYBOND** è di facile e veloce utilizzo e permette applicazioni pulite.

Lo **SPRAYBOND** è disponibile in 3 versioni:

- **SPRAYBOND 459:** Adesivo universale permanente. Viene utilizzato come adesivo per carta, cartoni, etichette, fotografie, mappe, locandine, stampe e disegni. Per aumentare la resistenza spruzzare il prodotto su entrambe le superfici e aspettare l'evaporazione del solvente prima di procedere con l'accoppiamento. Incolore.

- **SPRAYBOND 418:** Adesivo temporaneo. Ideale per il fissaggio temporaneo di stancil, tessuti in ricamifici, tappezzerie, durante le fasi della lavorazione di ricamo e personalizzazione. Successivamente i tessuti possono essere riaperti senza grossi problemi.

- **SPRAYBOND 477:** Adesivo forte a banda regolabile. Indicato per l'incollaggio di metalli leggeri, legno, gomma, laminati decorativi, tappezzeria varia, tessuti e pellami sia in ambito automobilistico, navale, industriale oppure nel settore funebre. Ottimo anche per il fissaggio di locandine cartacee e piccoli manifesti.

Per ottenere una migliore adesione, spruzzare il prodotto su entrambi le superfici. L'unione delle superfici può essere fatta dopo 30 secondi. Per avere migliori risultati di tack iniziale, si consiglia di attendere 2- 4 minuti; per una adesione finale, invece, si consiglia di attendere un tempo più lungo (5 minuti).



DATI TECNICI:

Materiale di base	SBR - Gomma adesiva
Residuo secco:	ca. 22 %
Densità	750kg/m3
Resistenza all'umidità	Buona
Resistenza alle temperature:	Da -40°C a +95°C
Res. Alle sostanze chimiche	Buona

Aggiornamento 12/2019

Modo d'uso:

Le parti da incollare devono essere ben pulite, asciutte e prive di grasso. Non utilizzare a temperature inferiori a +10°C. Scuotete la bombola prima dell'uso. Assicurarsi che la distanza con il materiale da incollare sia di 20-25 cm. Tenere il flacone in posizione verticale premendo a fondo il beccuccio.

Importante: dopo l'uso pulire il beccuccio applicatore tenendo la bomboletta con la testa in giù e premendo la valvola fino a quando non esca più adesivo. Questo per impedire che il beccuccio si blocchi.

Macchie/Residui: Il prodotto ancora fresco può essere rimosso con acqua calda. Mettere a bagno le macchie secche in acqua calda.

EVENTUALI PROVE PREVENTIVE DI COMPATIBILITA' DEI MATERIALI SONO SEMPRE A CURA DELL'UTILIZZATORE.

Confezioni:

Aerosol da 400 ml in scatola da 12 pz

INTECH-CR SRL:

Via Poldà 2/a - 37012 BUSSOLENGO (VR) - ITALY

Tel./ Fax +39 (045) 6766134

Web: www.intech-cr.com Mail: info@intech-cr.com

INTECH
maintenance quality solutions